

Ficha Técnica

Luminária 30 Leds Mocelin

MOCELIN

Descrição

Produto desenvolvido para situações de emergência quando há falta de energia elétrica. Ideal para saídas de emergência em residências, escritórios, escadas de serviços, elevadores, supermercados, restaurantes, escolas, hotéis, bancos, teatros, museus, shoppings, campings, condomínios, hospitais, lojas, empresas, etc.

Com bateria de lítio que tem maior capacidade de armazenamento de energia e não apresenta efeito memória (vício de bateria). Suporta 7 vezes mais ciclos de carga e descarga.

Instruções de uso

- Antes do primeiro uso carregue por 24 horas, ligando a luminária em uma tomada 127V-220V.
- Para testar o funcionamento, após a carga inicial, mude a chave para a posição MIN ou MAX e pressione o botão TESTE, os LEDs deverão acender em ambas as posições.
- A luminária deve permanecer ligado à rede elétrica, ficando aceso apenas o LED indicador de carga. Caso ocorra a falta de energia elétrica a Luminária acenderá automaticamente.
- A chave na posição DESL pode ser usada para o processo de carga da bateria e para o transporte da luminária.

Importante

Para aumentar sua vida útil descarregue a bateria a cada 2 meses, retirando da tomada por 3 horas (posição MAX) ou 6 horas (posição MIN). Para carregar conecte o plugue na tomada com a chave na posição DESL por 24 horas, após a carga, mude a chave para a posição MIN ou MAX.

Descarte

Descartar as baterias de acordo com as leis locais. Reciclá-las sempre que possível. Não descartar no lixo doméstico e não expor ao fogo. Não desmontar, cortar, abrir, destruir, dobrar, perfurar e nem fragmentar a bateria. Descartar a bateria em local adequado é importante não apenas para segurança, mas beneficia o meio ambiente.

Recomendações

- Manter a luminária sempre conectada à rede elétrica.
- A bateria necessita ser carregada constantemente.
- Evite instalar a luminária em locais: com exposição solar, próximo a fontes de calor, com muita umidade e em ambientes externos.

ATENÇÃO! A não observação desse procedimento acarretará na diminuição da vida útil da bateria.

CUIDADO! O aparelho aberto apresenta risco de choque elétrico.

Condições de garantia para o consumidor

- Testar o produto no ato da compra.
- Para proceder a troca de produtos defeituosos apresente a nota fiscal no estabelecimento onde foi adquirido o produto.
- Não cortar o cabo do produto pois acarretará a perda da garantia.
- Garantia de 6 meses a partir da data de aquisição.



MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3
Barracão II, Parque Industrial II
São Jorge D' Oeste-PR - CEP: 85575-000
www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000




Características

- 30 LEDs.
- Potência: 2W.
- Tensão: 127V - 220V.
- Temperatura de cor: 6.400K.
- Resiste até 70°C (NBR10898).
- Circuito de proteção contra sobrecarga.
- Bateria recarregável de lítio 3,7V / 1.0 Ah.
- Fluxo luminoso mínimo: 70 lm.
- Fluxo luminoso máximo: 110 lm.
- Autonomia no fluxo mínimo: 6 horas.
- Autonomia no fluxo máximo: 3 horas.
- Inclui parafusos e buchas para instalação.
- Material corpo plástico com lente de acrílico.
- Dimensões (C x L x A) 203 x 55 x 28 mm.
- Peso: 125g.

Manual de instalação

1. Furos de fixação
2. Armazenamento do cabo elétrico
3. Fixadores ajustáveis
4. LEDs
5. Tampa de acrílico
6. Lâmpada indicadora
7. Chave de fluxo luminoso
8. Botão teste

Detalhes do produto

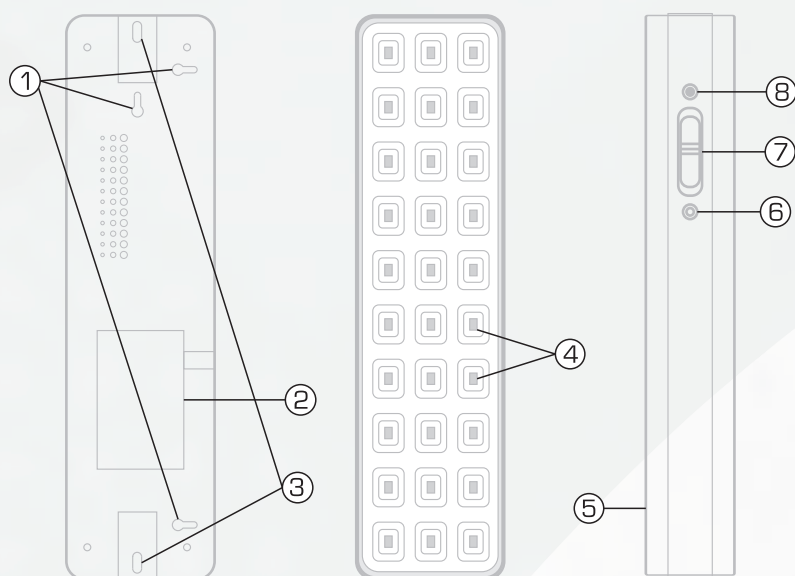

Imagem/Imagem Ilustrativa



MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3
Barracão II, Parque Industrial II
São Jorge D' Oeste-PR - CEP: 85575-000
www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

