

FICHA TÉCNICA

ADAPTADOR FLANGE RANHURADO



DESCRIÇÃO

O adaptador flange ranhurado é fabricado em ferro fundido ductil, usado para acoplar conexão de válvulas flangeadas.

As conexões ranhuradas unem-se aos tubos através de acoplamentos, sem solda ou rosca, isso torna a montagem das redes muito mais prática e rápida.

Trata-se hoje, do material mais moderno quando falamos em condução de fluídos, unindo economia e segurança, comprovadas através da certificação internacional das peças.

APLICAÇÃO



O sistema de conexões ranhuradas pode ser instalado em diversas especialidades, como: combate a incêndio, bicos de sprinkler e hidrantes, ar comprimido, água gelada, mineração, processos industriais e abastecimento de água. Usados principalmente na linha de incêndio, mas com abrangência em toda a linha de irrigação, ar comprimido e construção civil em geral.

A ranhura na tubulação de aço é feita por deformação a frio. Pode ser instalada com tubulação de aço com costura e sem costura, galvanizada ou em preto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO NOMINAL	DIÂMETRO EXTERNO	PRESSÃO DE SERVIÇO	PESO (kg)
3025	2"	60,3 mm	1.6MPa (200psi)	1,90
2154	2.1/2"	73 mm	1.6MPa (200psi)	2,10
3027	3"	88,9 mm	1.6MPa (200psi)	3,00
3026	4"	114,3 mm	1.6MPa (200psi)	3,00

DESENHO TÉCNICO

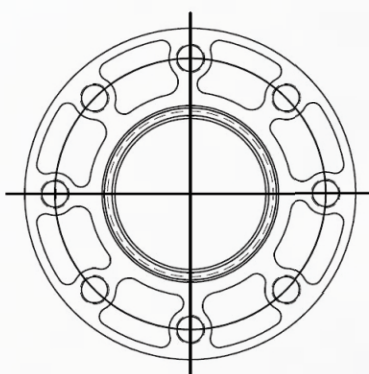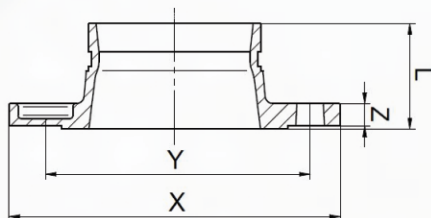

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06

Rodovia PR 475, Km 33,3 - Barracão II - Parque Industrial II
São Jorge D'Oeste - PR
CEP: 85575-000
www.mocelin.ind.br | (46) 3534-8000

